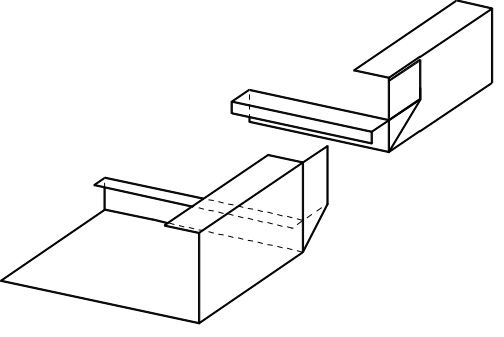
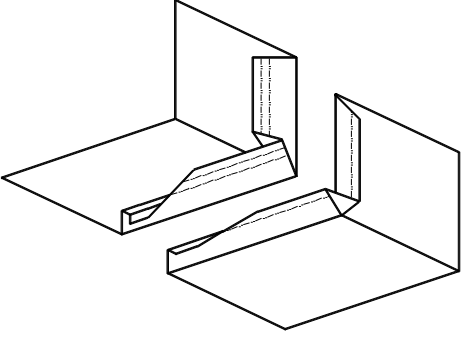
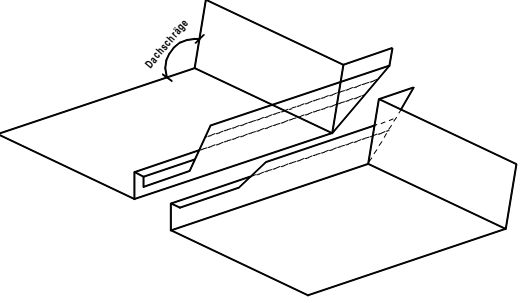
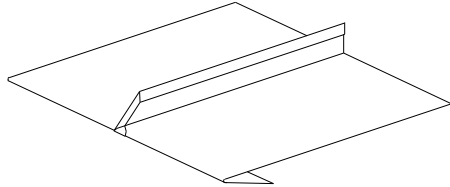


INFO – Doppelfalzscharen vorfabriziert

Abschlüsse First

Bezeichnung	Beschreibung	Skizze
Abschluss einfach	<ul style="list-style-type: none"> • Falte nach hinten (grosser Falz) und auf die Seite gelegt (kleiner Falz) • Anschliessend flach gedrückt • Dicht bis Falzoberkante (weil überlappt) • schnell und rationell in der Montage • Ideal unter Pult / Firstabdeckung 	
Bündnerfalz	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschnitte werden gemacht und Falten gelegt • Dachschräge angeben! • ideal bei höheren Aufbordungen 	
stehend Eingefalzt	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden KEINE Ausschnitte, sondern nur Falten gemacht. • Dachschräge angeben! 	


Abschluss Traufe

Bezeichnung	Beschreibung	Skizze
stehend, überlappter Traufabschluss	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm Umschlag nach unten • Ausschnitte gemacht • 10 mm Umschlag vorne 45° vorgeschweift 	

Dacheinteilung – Achsmasse fertig verlegt

Berechnung des X-Mass anhand der Abwicklung


Typ:	Abzug
Doppelfalz 25mm	70mm
Clip Relief 25mm	68mm
Clip Relief 38mm	81mm

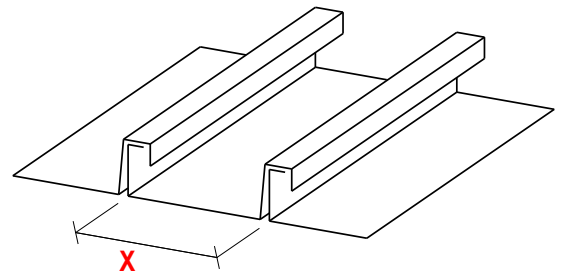

Beispiel: Abwicklung – Abzug = X
 670mm – 70mm = 600mm (Achsmass)

Was ist Clip Relief?

Clip Relief nennt man ein Falzprofil mit einem speziellen Querschnitt (siehe Abbildung)

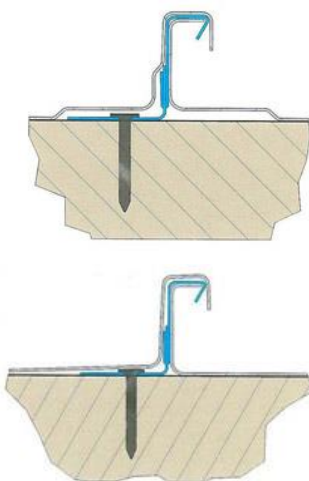

Clip Relief, die Vorteile

- Freiraum für Haftfuß in der Fläche
- Freiraum für Haftfuß im Profil
- Kein Schürfen und Scheuern der Schare an Hafte, Nagel- oder Schraubenkopf
- Versteifung der Schare durch Zusatzkanten
- Reduzierung von Flächenwelligkeit
- ungehinderte Aufnahme der Querdehnung

Abbildung von Standart Doppelfalzprofil