

Lüfterfirst für Blechdach




- o aus Cr-Ni-Stahl 0,6
- o Lüftungsquerschnitt 240 cm²/m
- o ohne aufwändige Holzkonstruktion
- o schnelle Montage an der aufgestellten Schare mittels Nieten
- o mit vormontiertem PE Schall-Dämmband
- o optisch ansprechende, günstige First- und Gratentlüftung

Dimension	Preis	ab 2 m	ab 10 m	ab 20 m	ab 50 m	Bestellmenge
2 m	p. m.	36.00	34.00	32.00	29.80	

Alle Preise exkl. MwSt und exkl. Versand, gültig solange Vorrat.

Anwendungs-Beispiel

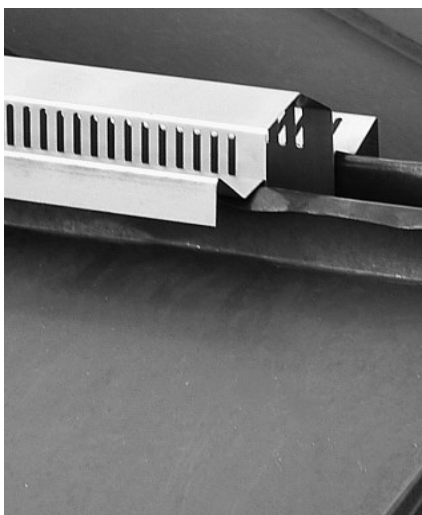

Masstabelle für Abdeckung Lüfterfirst

